


TVIP PRIEDĖLIO NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

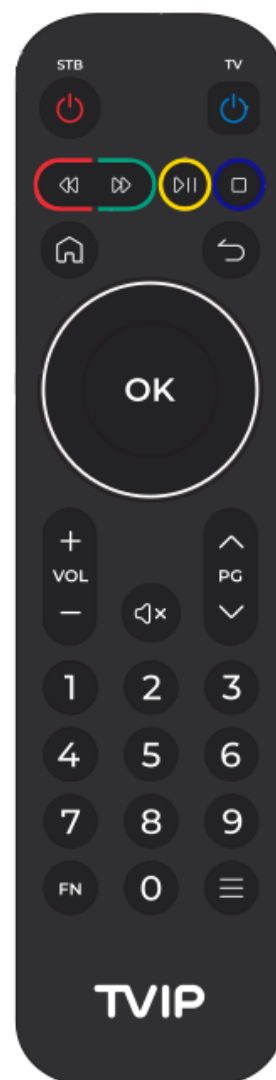

TURINYS


Turinys.....	2
Priedėlio komplektacija.....	3
Priedėlis.....	4
Valdymo pultas.....	5
Valdymo pulto funkcijos.....	6
<i>Tv išjungimo/ijungimo programuojamas mygtukas.....</i>	<i>6</i>
<i>Subtitrų/audio kalbos/vaizdo keitimo mygtukai.....</i>	<i>6</i>
<i>Tvip pulto veikimas Bluetooth tinkle.....</i>	<i>6</i>
Tvip priedėlio pajungimas.....	7
Priedėlio funkcijos.....	8
Dažniausiai užduodami klausimai.....	9
<i>Apsaugos kodas.....</i>	<i>9</i>
<i>TVIP priedėlio prijungimas WI-FI tinklu.....</i>	<i>9</i>
<i>Ekrane rodomas užrašas – silpnas arba nėra signalo.....</i>	<i>10</i>
<i>Ekrane rodomas užrašas – laukiama kanalų sąrašo.....</i>	<i>10</i>
<i>Mėgstami kanalai.....</i>	<i>10</i>
<i>Kanalų išjungimas.....</i>	<i>11</i>

KOMPLEKTACIJA



1. Priedėlis
2. Valdymo pultas
3. HDMI kabelis
4. Elementai (baterijos)
5. Maitinimo laidas
6. Dėžutė

PRIEDĖLIS v.605

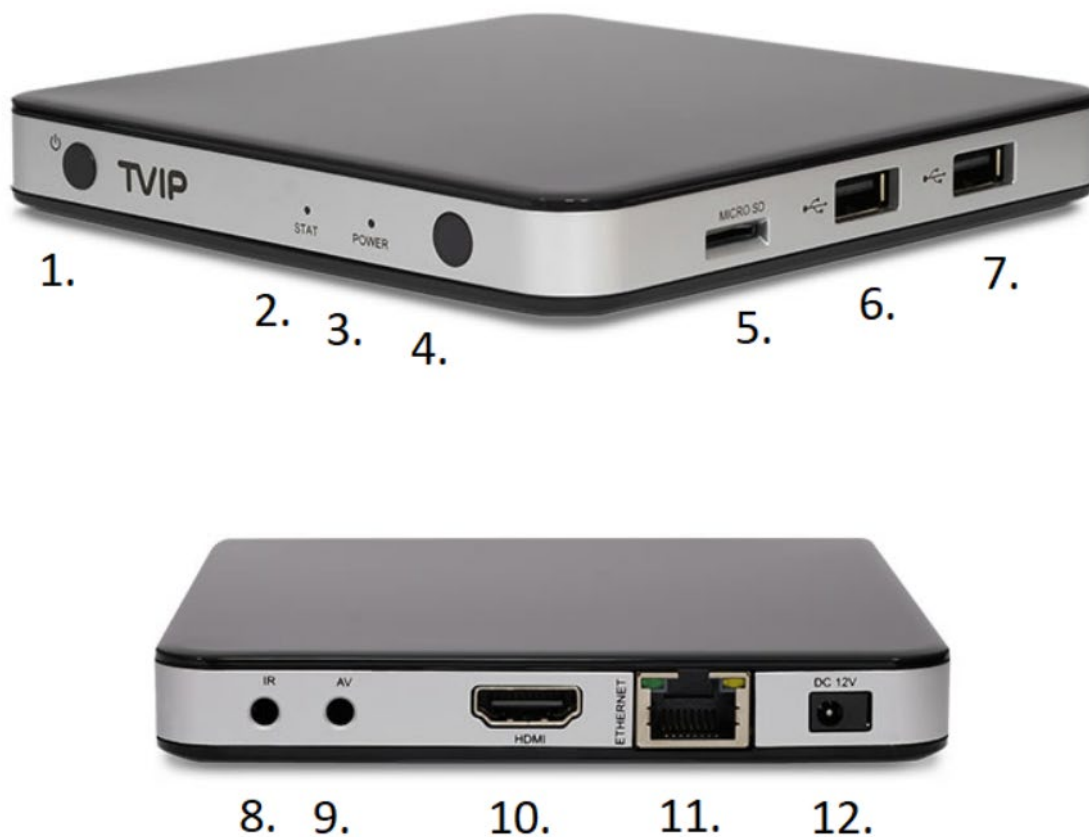

1. Išjungimo/įjungimo mygtukas

2. Pulto statusas

3. Išjungimo/įjungimo statusas

4. IR daviklis

5. MicroSD kartelės vieta

6. USB jungtis

7. USB jungtis

8. IR jungtis


9. AV adapterio jungtis

10. HDMI jungtis

11. Internetinio kabelio jungtis

12. Maitinimo laido jungtis

VALDYMO PULTAS

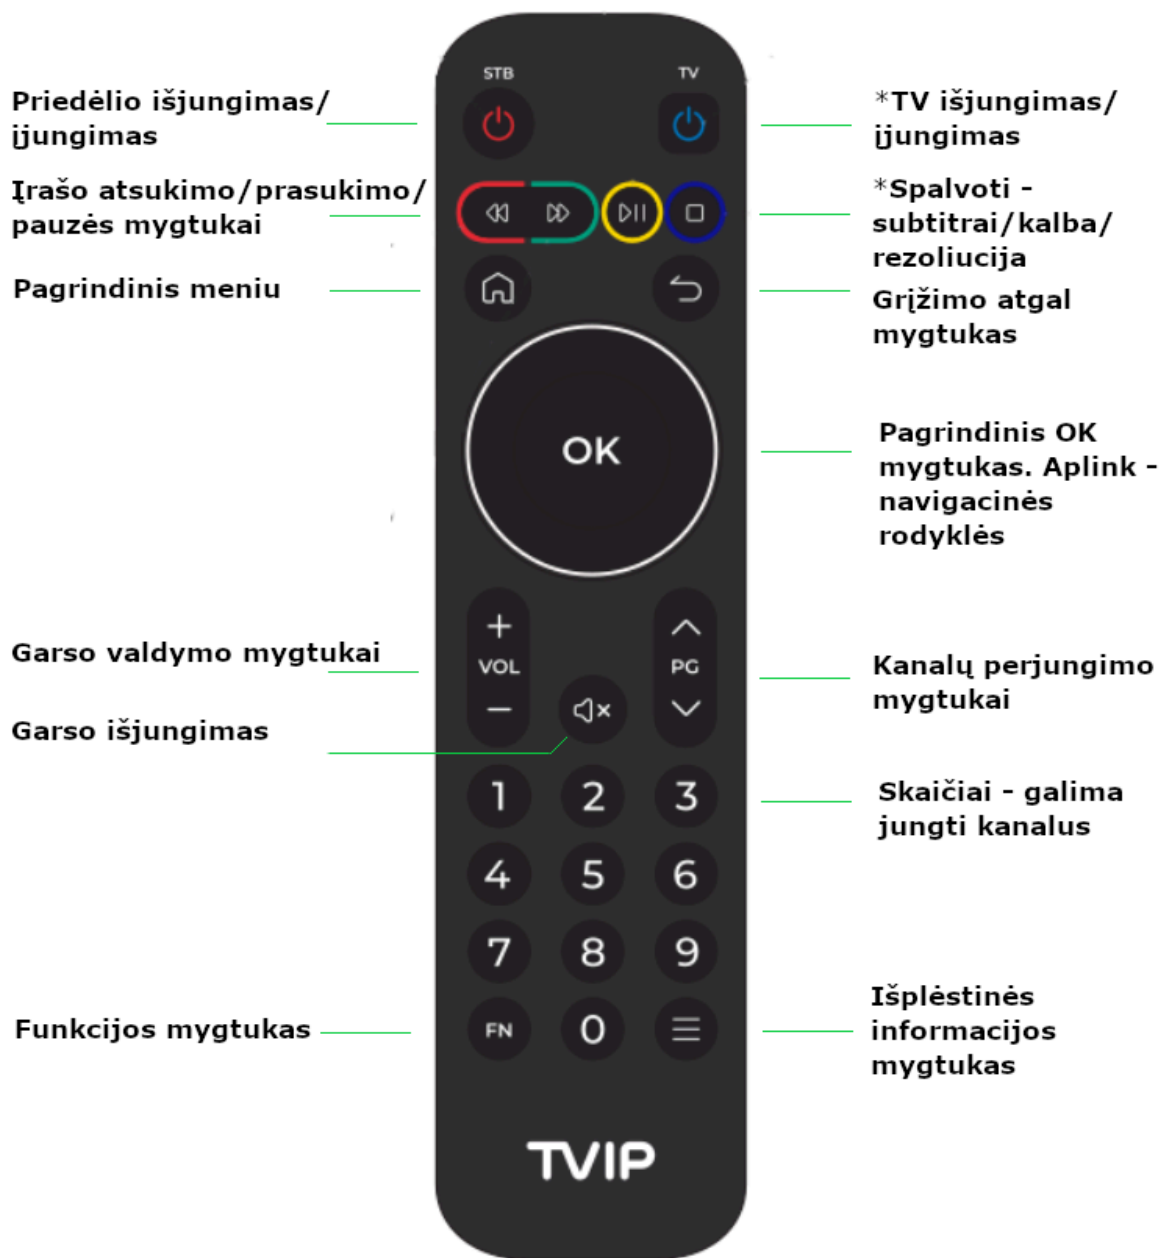

*Papildomas TVIP pulto funkcijas rasite sekančiame instrukcijos puslapyje.

VALDYMO PULTO FUNKCIJOS

TV išjungimo/įjungimo programuojamas mygtukas

Norint, kad šis mygtukas išjungtų arba įjungtų televizorių reikia jį suprogramuoti.


Norint suprogramuoti, reikia:



1. Sudėti pultelius (TVIP pultą bei Televizoriaus originalų pultą) vieną priešais kitą 5 – 10 cm atstumu. Svarbu, kad pultų priekinės dalys būtų atsuktos viena į kitą.
2. TVIP pultelyje spauskite **FN** mygtuką kartu su **pagrindinio meniu (namelis)** mygtuku. Laikykite šiuos mygtukus nuspauستus abu vienu metu kol žalia LED lemputė užsidegs.
3. TVIP pultelyje spauskite **TV išjungimo/įjungimo mygtuką**. Kai pradės mirksėti LED žalia lemputė TVIP pultelyje – originaliame TV pulte spauskite mygtuką, kuriuo išjungiame/įjungiame televizorių.
4. Spauskite **FN** mygtuką TVIP pulte. Šis procesas bus išsaugotas. LED žalia lemputė turi išsijungti.

Subtitrų/audio kalbos/vaizdo keitimo spalvoti mygtukai.

Šiais mygtukais galima ne tik stabdyti, prasukti vaizdą, bet ir rinktis audio takelio kalbą, subtitrus, keisti vaizdo formatą.




Norint, kad šios funkcijos būtų aktyvios, žiūrint transiliaciją reikia paspausti navigacijos rodyklę į viršų (esančią šalia centrinio OK mygtuko). Kai atsiras papildoma juosta vaizde parodanti įrašo (trukmę, programas) galima rinktis norimas spalvotų mygtukų opcijas.

Žalias mygtukas – subtitrai.

Geltonas mygtukas – audio takelio kalba.

Mėlynas mygtukas – vaizdo formatas.

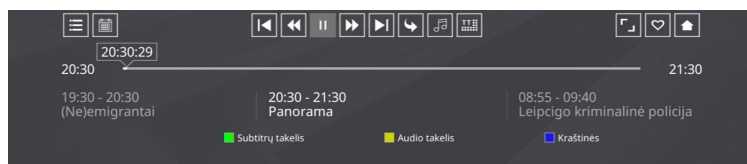



TVIP PULTO VEIKIMAS BLUETOOTH TINKLU


Šis pultas gali veikti Bluetooth tinklu arba IR (infraraudonaisiais spinduliais). Dažnu atveju Bluetooth tinklu pultas veikia automatiškai. Jeigu, Jums reikia rankiniu būdu įjungti šią funkciją atlikite šiuos veiksmus:

1. Pagrindinio meniu apačioje pasirinkite – **Sistema**. Tada pasirinkite užrašą – **Bluetooth** ir paspauskite „reconnect“.
2. Spauskite **FN** ir **grįžimo mygtuką** (lenkta rodyklė) vienu metu, kol LED žalia lemputė pultelyje pradės mirksėti.
3. Kai ekrane atsiras užrašas – **remote control is now connected over bluetooth**, galite uždaryti šį langą ir Jūsų TVIP pultelis veiks bluetooth tinklu.

TVIP PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

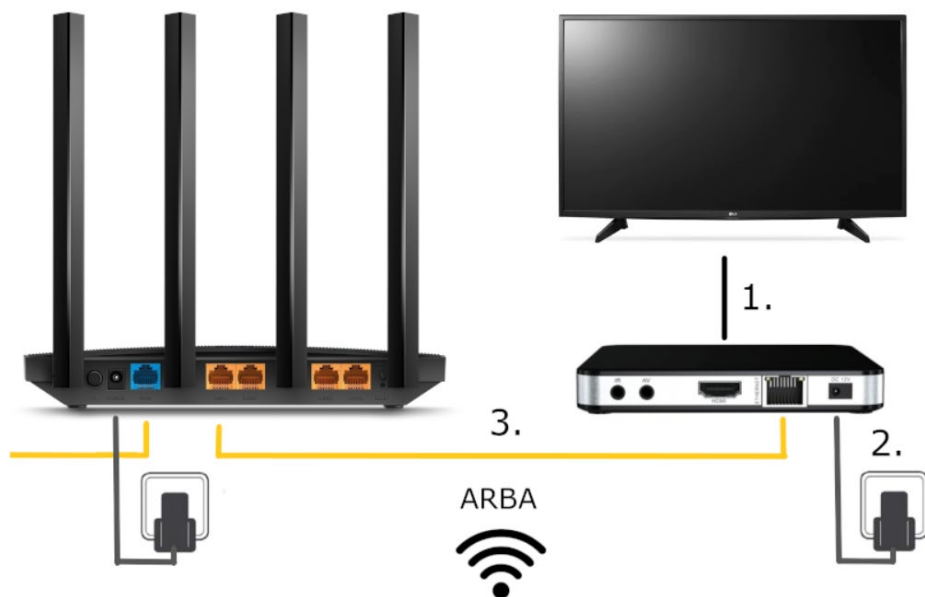


1. Pridėlį sujunkite HDMI kabeliu (1) su televizoriumi. Taip pat įjunkite elektros maitinimo laidą (2) į priedėlį. TVIP priedėlis turi būti prijungtas prie interneto. Tai galima padaryti LAN laidu (3) arba WI-FI tinklu (REKOMENDUOJAME JUNGTI LAIDU).
2. Instrukciją, kaip prijungti TVIP priedėlį WI-FI tinklu rasite skiltyje (apačioje) – dažniausiai užduodami klausimai.
3. Kad gautumėte transliuojamą vaizdą bei garsą iš priedėlio, savo televizoriuje turite parinkti tinkamą įvesties/šaltinio (source/input) kanalą. Originaliame pulte gali būti mygtukas - , kuriuo reikia rinktis įvestis/šaltinius. Jeigu nėra mygtuko, televizoriaus meniu ieškokite įvesties/šaltinių pasirinkimo. Jeigu naudojate HDMI kabelį, tarp matomų variantų turėtumėte surasti pasirinkimą – HDMI arba TVIP. Jeigu naudojate AV kabelį – AV šaltinis. Kai rasite tinkamą įvestį/šaltinį, pradėkite naudoti TVIP pultelį televizijai žiūrėti.


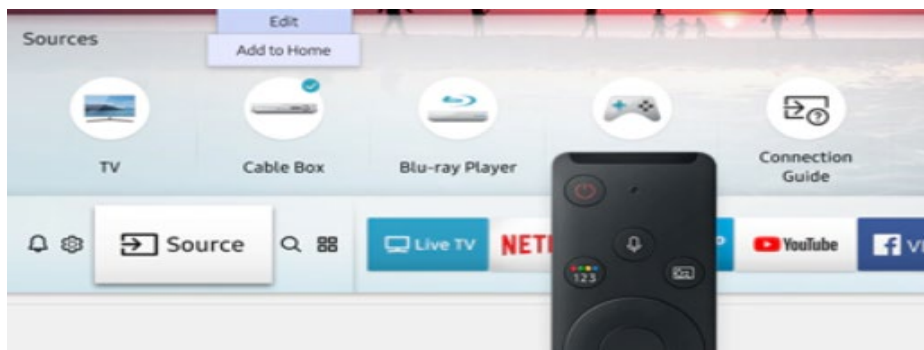


TVIP PRIEDĖLIO FUNKCIJOS

Pagrindiniame meniu norint žiūrėti televiziją, reikia rinktis „**Žiūrėti TV**“ piktogramą. Taip pat jame galima rasti **Media grotuvą** bei **Youtube** aplikaciją.

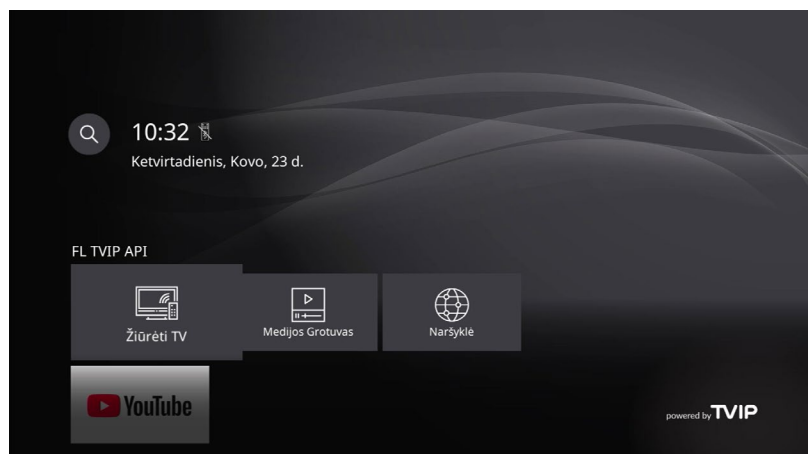

Televiziją galima ne tik žiūrėti tiesiogiai, bet ir matyti bei atsisukti kiekvieno TV kanalo **14 dienų archyvą**. Norint matyti archyvą, atidarius kanalų sąrašą, reikia paspausti navigacinę rodyklę į dešinę ir galite rinktis norimą įrašą.

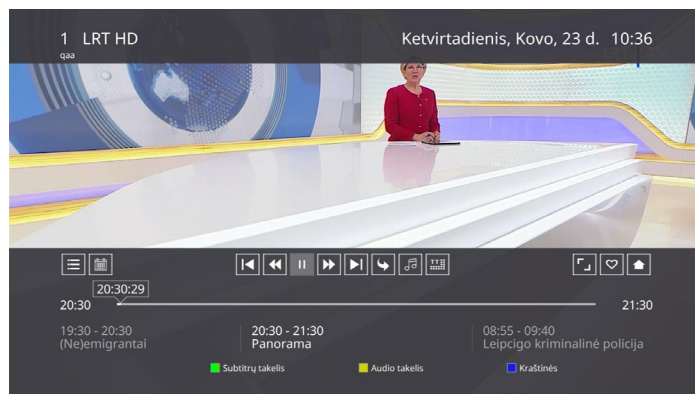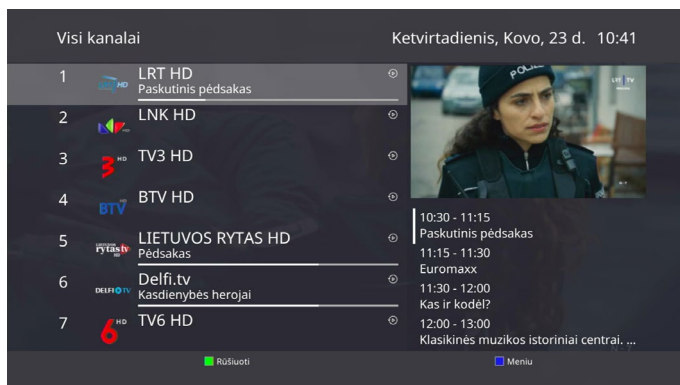

Nustatymai: jais galima keisti sistemos kalbą, technines vaizdo nuostatas, tinklo nuostatas (LAN ar WI-FI), meniu išvaizdą bei daug kitų opcijų.



DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Apsaugos kodas

Norint keisti nustatymus, TVIP pridėlis gali prašyti įvesti apsaugos kodą. Jūsų apsaugos kodas yra jūsų sutarties numeris (kliento ID), kuris atrodo taip: FLxxxxx. Įvesti reikia tik skaičius, be FL raidžių.

Sistema	Ketvirtadienis, Kovo, 23 d. 10:38
Sistemos kalba:	< Lietuvių >
Tikrinti atnaujinimus:	Kas valandą
Laiko zona:	Helsinkis (GMT+2)
Time format:	24h
NTP serverio adresas:	78.158.0.2
Budėjimo laikas:	Neįgalinta
Numatytoji garso kalba:	Numatytas
Numatytoji subtitrų kalba:	Neįgalinta
Skaitmeninio garso išvestis:	PCM
Multiscreen:	Ijungta
Bluetooth remote:	Nustatymai
	Patikrinti atnaujinimus
[vesti apsaugos kodą] <input type="password" value="****"/>	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


TVIP priedėlio prijungimas WI-FI tinklu

Televizijos priedėlį taip pat rekomenduojame sujungti internetiniu kabeliu, tačiau jei nėra galimybės – galima naudoti WI-FI tinklą. Norint prijungti priedėlį WI-FI tinklu reikia:

1. Atidarykite priedėlio pagrindinį meniu ir apačioje – nustatymų juostelėje pasirinkite **TINKLAS** langelį. (Jūsų gali paprašyti Apsaugos kodo – tai Jūsų sutarties nr (be FL raidžių)
2. Pirmoje eilutėje **tinklo sąsaja** turi būti pakeista is Internetas (eth0) į **bevielis (wlan0)**. Tai galite padaryti naudodami navigacinių rodyklių mygtuką pultelyje.
3. Antroje eilutėje turi būti pasirenkamas **statusas – įjungta**.
4. Ketvirtoje eilutėje pasirinkite – WI-FI tinklas. Atsiradus galimiams WI – Fi tinklams suraskite savo, įveskite slaptažodį. Atsiradus virtualiai klaviatūrai ekrane, baigus vesti slaptažodį – užeikite ant slaptažodžio laukelio ir spauskite **OK** centrinį mygtuką.
5. Viską atlikę, būtina paspauskite apačioje esantį pasirinkimą „**TAIKYTI**“. Kai papamatysite užrašą „tinklas sėkmingai sukonfiguruotas“, tai reiškia, kad Jūsų priedėlis prijungtas prie WI-FI tinklo.

Tinklas	Ketvirtadienis, Kovo, 23 d. 10:40
Tinklo sąsaja:	Bevielis (wlan0)
Statusas:	Ijungta
MAC adresas:	04:39:26:79:EE
WiFi tinklas:	Nėra SSID
IP nustatymai:	Auto (DHCP)
IP Adresas:	
Kaukė:	
Wi-Fi tinklai:	
DIRECT-D3B0265E	
Fastlink	

Ekrane rodomas užrašas – silpnas arba nėra signalo

1. Pirmiausia įsitikinkite ar tinkamai nustatytas  **šaltinis/įvestis** Jūsų televizoriuje. Jeigu šaltinis netinkamas, tai reiškia, kad Jūsų televizorius netransliuoja gaunamo vaizdo bei garso iš TVIP priedėlio. Kaip tinkamai įjungti šaltinį, skaitykite 6 psl. 3 pntk.
2. Patikrinkite HDMI kabelį. Kabelis turi būti tinkamai įstatytas ir priedėlį bei televizorių.
3. Įsitikinkite ar TVIP priedėlis tikrai yra įjungtas į elektros lizdą. Ant priedėlio turi degti žalia lemputė.


Ekrane rodomas užrašas – laukiama kanalų sąrašo.


1. Jei ekrane rodomas užrašas „laukiama kanalų sąrašo“, patikrinkite ar veikia internetas (pvz. atidarykite kompiuterio internetinę naršyklę).
2. Jei internetas neveikia – kreiptis į savo interneto tiekėją.
3. Jei internetas veikia – perkraukite maršrutizatorių ištraukdami iš elektros lizdo. Tokiu pat principu perkraukite ir TVIP priedėlį.
4. Jei problema nesisprendžia – kreipkitės į techninį skyrį tel.+3705 248 4449, I-VII 8-21 val.

Mėgstami kanalai.

Priedėlis turi galimybę grupuoti kanalus. Pagal poreikį, galite susidėti savo mėgstamus kanalus į mėgstamų kanalų kategoriją. Kategorijas galima rasti atidarius kanalų sąrašą (žiūrint kanalą paspauskite **OK** mygtuką) ir paspauskite navigacinę rodyklę į kairę.

Norint pridėti kanalą į mėgstamų kanalų kategoriją:

1. Paspauskite **OK mygtuką**, kad atsidarytų kanalų sąrašas.
2. Kai atsidarys kanalų sąrašas, juostele indikuojančią pasirinkimą atsistokite ant kanalo, kurį norite įtraukti į mėgstamus.
3. Paspauskite **Išplėstinės informacijos**  mygtuką.
4. Atsiradus lentelei – paspauskite OK mygtuką užėję ant eilutės „mėgstamieji“.

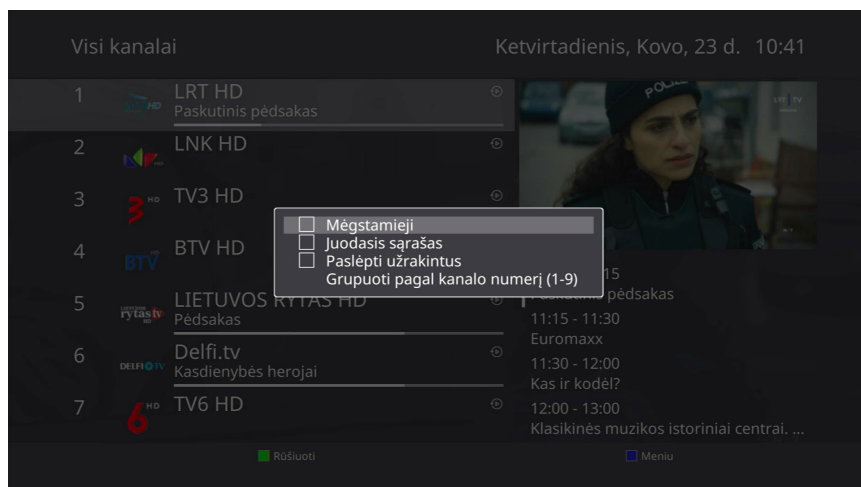

Kanalo išjungimas.

Jeigu yra poreikis išjungti kanalą iš bendro kanalų sąrašo, tai galite padaryti įtraukdami kanalą į „juodąjį sąrašą“:

1. Paspauskite **OK mygtuką**, kad atsidarytų kanalų sąrašas.
2. Paspauskite **Išplėstinės informacijos** mygtuką.
3. Atsiradus lentelei – paspauskite OK mygtuką užėję ant eilutės „**juodasis sąrašas**“.

Taip pasirinktas kanalas bus pašalintas iš bendro kanalų sąrašo ir įtrauktas į „juodasis sąrašas“.

**Jeigu yra klausimų, į kuriuos atsakymų
nerandate instrukcijoje, galite drąsiai
kreiptis į techninį skyrį.**

I-VII 8-21 val

+3705 248 4449

servisas@fastlink.lt